



DFI8447D

Encastrable 82 cm - GAMME LOGIC
Panneau en option
Lave-vaisselle entièrement intégré XL 82 cm, Panneau et affichage: Logic

Racks en acier robustes et durables : Système de chargement 3 niveaux Flexiracks™ Premium **Niveau sonore réduit :** 42 dB(A) **Séchage rapide et efficace :** Turbo Combi Drying™ **Performances de nettoyage supérieures :** Système unique 9 Spray™



Caractéristiques

- Les pompes de circulation et de vidange sont équipées de moteurs à induction extra durables et silencieux.
- Écran haute définition LCD facile à lire.

Performances

- Super Cleaning System™: Rinçage intensif qui nettoie la vaisselle et l'intérieur de la machine avant le lavage principal
- Système exclusif 9 Spray™ : Conçu pour atteindre chaque recoin du lave-vaisselle.
- Power zone : Nettoyage optimisé des casseroles, poêles, bouteilles et vases.
- Turbo Combi Drying™ : Séchage assisté par ventilateur avec ouverture automatique de la porte, éliminant toute humidité.
- Test de qualité : 12 500 heures, soit 280 cycles par an (correspondant à 20 ans d'utilisation domestique).

Programmes et Options

- 8 programmes : ECO, Intensif, Universel, Rapide, Programme Temps, Hygiène, Rinçage & Attente, Auto-nettoyage.
- Températures de lavage : De 51 à 70°C
- 2 modes : Mode Rapide, Mode Nuit.
- 2 options : Ouverture automatique, Départ différé (1 à 24 heures).

Confort et Sécurité

- Status Light™ : Indicateur lumineux signalant la progression du programme.
- Système Aqua Safe™ : Protection intégrale contre les fuites d'eau.
- Installation simplifiée : Ressorts de porte réglables à l'avant et pied arrière ajustable.

Racks, Paniers et Tiroirs

- **Tiroir supérieur pour couverts :** Plateau large et flexible pour les couverts, louches et fouets.
- **Panier supérieur :** 2 supports pour verres à vin, support pour couteaux.
- **Panier inférieur :** Tiges ajustables pour assiettes, panier à couverts amovible.
- **Super Access™ :** Accès simultané à plusieurs niveaux pour un chargement et un déchargement optimisés.

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 818-892 x 597 x 557 mm.
- Dimensions d'encastrement requises (H x L x P) : Min. 822 x 600 x Min. 560 mm.
- Dimensions emballage : 640 x 680 x 890 mm
- Longueur du câble d'alimentation / Emplacement : 1500 mm / Arrière droit.
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau / Dimensions de l'écrou de verrouillage / Emplacement : 1750 mm / ¾" / Arrière gauche.
- Longueur du tuyau d'évacuation / Diamètre de sortie / Emplacement : 1500 mm / 19,5 mm / Arrière gauche.
- Longueur de la porte / Point de rotation : 720 / 670 mm.

Informations sur l'Étiquette Énergétique Européenne

- Classe d'efficacité énergétique : A.
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 54 kWh.
- Capacité : 14 couverts.
- Consommation d'eau par cycle : 9,6 litres.
- Niveau sonore : 42 dB(A)

Données techniques

- Connexion électrique : 1,9 kW / 220–240 V / 50 Hz / 10 A.
- Pression d'eau requise : 0,03–1,0 MPa

- Code EAN : 3838782884597

Racks, Paniers et Tiroirs



Panier à couverts supérieur flexible



Rack supérieur premium en acier revêtu de nylon



Rack inférieur premium en acier revêtu de nylon




Panier à couverts amovible

Accessoires disponibles


- Petit panier à couverts
- Support pour verres à vin pour le panier inférieur
- Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Installation et dimensions en millimètres

Vue de côté



Vue de l'arrière

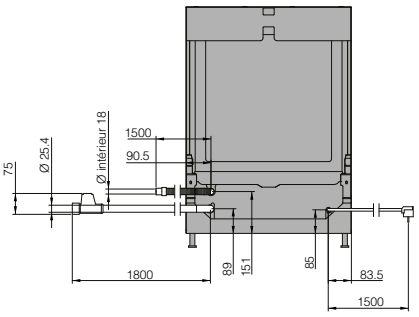

Dimensions d'encastrement

