



IKE74440CB Table de cuisson

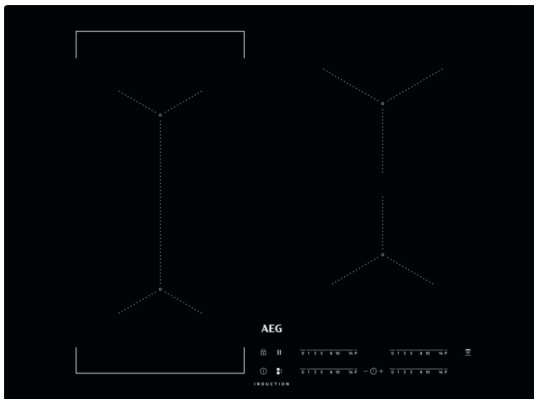

Plus de flexibilité en cuisine avec la fonction Bridge

Chaque fois que vous cuisinez, vous pouvez choisir la meilleure configuration des zones de cuisson. La fonction Bridge vous permet de coupler deux zones de cuisson pour créer une seule zone pour cuisiner avec des grands ustensiles.

Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile est à l'intérieur des zones de cuisson. Laissez notre technologie ingénieuse détecter la taille et la forme de celui-ci, pour ne faire chauffer que la zone nécessaire.

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Autres bénéfiques

- Réglage direct de la température - passe instantanément à la température requise
- Une surface facile à nettoyer
- Grâce à la fonction booster, portez l'eau à ébullition en un temps record.

Caractéristiques

- Encastrement standard
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers
- Connexion H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop &Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation universelle Optifix™: châssis faible profondeur, joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

Spécifications techniques

- Nombre de zones de cuisson : 4
- Zone modulable : 1
- Technologie de chauffe de la table : Induction
- Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm.*
- Avant gauche : 21
- Arrière gauche : 21
- Avant droite : 14,5
- Arrière droite : 18
- Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) : en Wh/kg.*
- Avant gauche : 178.4
- Arrière gauche : 178.4
- Avant droite : 183.2
- Arrière droite : 184.9
- Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)* : 181.2
- Couleur : Noir
- Dimensions LxP (mm) : 710x520
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 44x560x490
- Cordon (en m) : 1.5
- Puissance électrique totale maximum (W) : 7350
- Tension(V) : 220-240/400V2N
- Gaz butane/propane : non
- Gaz de ville Corse : non
- Poids brut/net (kg) : 12.34 / 11.48
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600
- Fabriqué en : Allemagne
- Code EAN : 7332543656882

Description produit

AEG949 597 500

IKE74440CB Table de cuisson

