Définitif

SmartSense



Plaque de cuisson induction

SMP 658 C NE IXL





Grâce à la technologie 6ème Sens, vous bénéficiez d'une assistance culinaire intégrée qui vous guide pas à pas : 63 combinaisons de cuisson vous permettront de réaliser facilement une multitude de recettes, des plus simples aux plus sophistiquées!







Référence SMP658CNEIXL

8003437206122

Code F0

12 NC 869991030470

LES INNOVATIONS WHIRLPOOL



SmartSense

Les capteurs intelligents 6ème Sens contrôlent et adaptent automatiquement la température idéale de cuisson en fonction de vos sélections, pour des résultats de cuisson remarquables, en toute simplicité.



FlexiFull

Donnez libre cours à votre créativité culinaire grâce à une surface de cuisson totalement libre et 8 foyers indépendants et combinables à souhait qui accueillent des plats de toutes formes et dimensions et garantissent une répartition parfaitement homogène de la température.



Display Interactif:

Cette interface révolutionnaire, servie par un écran tactile, vous indique en détail et en toutes lettres chaque étape de l'élaboration du plat sélectionné.



* Le sens de la différenc

iXelium:


Le revêtement iXelium ultra-durable facilite le nettoyage et préserve le verre des rayures et de l'usure.

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social: 11-13 Cours Valmy 92800 Puteaux – SAS au capital de 49.500.000 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

** Consommations réalisées en comparant la consommation minimale et maximale avec le programme 6ème Sens ** Basé sur un test interne lorsque les casseroles et les assiettes sont chargées verticalement à l'arrière du panier inférieur www.whirlpool.fr



SMP 658 C NE IXL

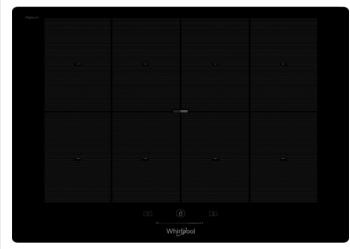


$c_{\alpha \cdots}$	 •	Moir	

BANDEAU DE COMMANDE



INSTALLATION / SCHEMA D'ENCASTREMENT

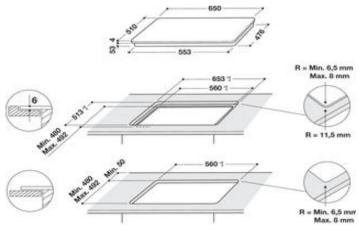

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions du produit (H x L x P) en mm	54x650x510
découpe du plan de travail (H x L x P) en mm	30-60x562x480
Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm	130x865x605
Poids net / avec emballage (en kg)	13,4/14,5
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 32A	OUI
Double branchement nécessaire	OUI
Câble fourni	170cm

GENERAL		
Largeur de la plague		65cm
Largeur de la plaque		
Nombre de foyers	8 1	
Zone de cuisson Flexifull Zone libre totale équipée de 8 inducteurs ovales		1
zone libre totale equipee de 8 maac	teurs ovules	
Nombre d'inducteurs		8
Boosters		8
Minuteurs 90 minutes (commande centra	alisée)	8
Cadre	,	Cadre neutre
Revêtement		iXelium
Verre		Noir
Foyer principal:		
- Puissance FlexiFull		7400W
- Dimension		52 x 39,5 cm
- Differsion		32 x 33,3 cm
LES FOYERS EN DETAIL		
Totale		7,4 kWh
Puissance des foyers:		
Milieu droit arrière		200/130 mm
		1800 W
		2200W
Milieu gauche arrière		200/130 mm
		1800 W
	Booster	2200W
Milieu droit avant		200/130 mm
		1800 W
	Booster	2200W
Milieu gauche avant		200/130 mm
		1800 W
	Booster	2200 W
Avant gauche		200/130 mm
		1800 W
A	Booster	2200 W
Arrière gauche		200/130 mm
	Danatas	1800 W 2200 W
Avant droit	Booster	2200 W 200/130 mm
Availt droit		1800 W
	Booster	2200 W
Avant droit	booster	200/130 mm
		1800 W
	Booster	2200 W
SECURITES		
Nombre de sécurités		9
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes		OUI
- Sécurité nettoyage: Détection du niveau d'eau pour identifier		OUI
s'il s'agit d'un débordemen		
- Sécurité récipient: ne convient pas ou n'est pas	OUI	
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la table est chaude		OUI
 Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquer de la température 	ment ia puissance	OUI
- Sécurité ventilation: protège de la chaleur les n	OUI	
- Sécurité anti-debordement: le bandeau de c	OUI	
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat su	OUI	
- Sécurité faible intensité: un détecteur le signa	OUI	
de contacter un technicien		
COMMANDES		
Positions de cuisson		18
SmartSense : Guide culinaire 63 combina	OUI	
Commande:		ERONTALE.

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social: 11-13 Cours Valmy 92800 Puteaux – SAS au capital de 49.500.000 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

Commande:

- par slider

- par touches sensitives

- par écran digital tactile

Régulation électronique de la température

Touche Marche/Arrêt

FRONTALE

OUI

OUI

ECRAN TEXTE + PAD

OUI

^{*} Le sens de la différence